Technical Detail Drawing

Elasto-Deck 5000PDS (Vehicular Traffic System)

Over occupied areas - 70 Mils DFT

SECOND BASE COAT:
ELASTO-DECK 5001NG

4

- 56 Sq ft per gallon (25 Mils DFT)

TOP COAT:
ELASTO-GLAZE 6001ALHT

5

- 120 Sq ft per gallon (10 Mils DFT)
- No Sand

BASE COAT:
ELASTO-DECK 5001NG

3

- 56 Sq ft per gallon (25 Mils DFT)

SPLATTER FINISH:
ELASTO-GLAZE 6001ALHT
(SPLATTER MIXTURE)

6

- 105 Sq ft per gallon

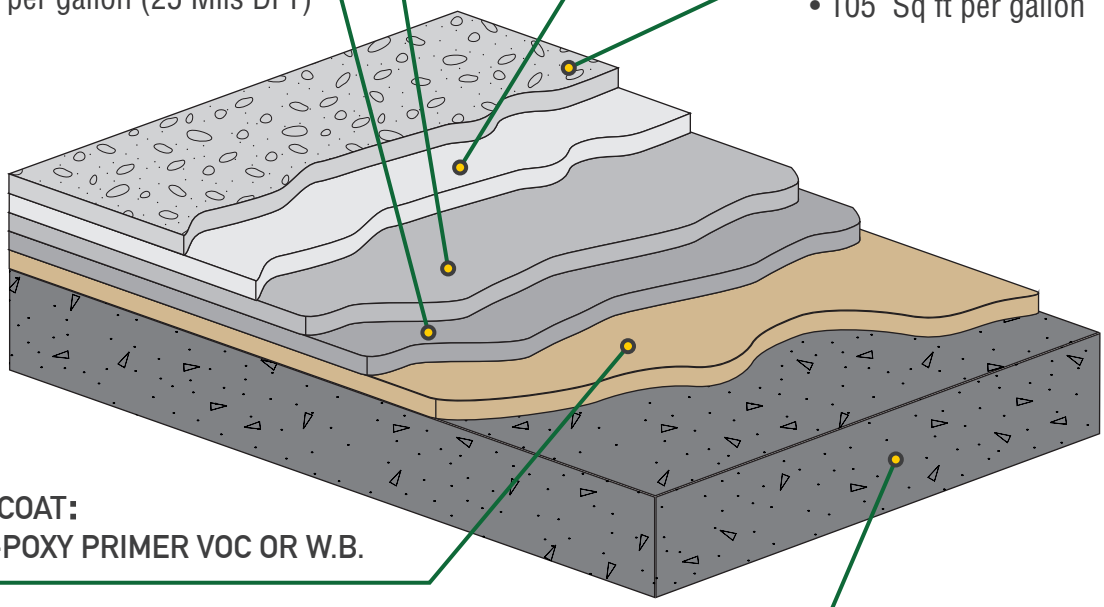

PRIMER COAT:
ELASTO-POXY PRIMER VOC OR W.B.

2

- 225-250 Sq ft per gallon (4 Mils DFT)

CONCRETE SUBSTRATE

1

(Prep surface, detail cracks, penetrations and flashing)